


AD

ESECUZIONE ELASTICA IN QUATTRO PEZZI CON SPAZIATORE
DA 153 A 2.659 Nm. Ghisa/Acciaio/Gomma

ELASTIC EXECUTION MADE IN FOUR PIECES WITH SPACER
FROM 153 TO 2.659 Nm. Cast-iron/Steel/Rubber

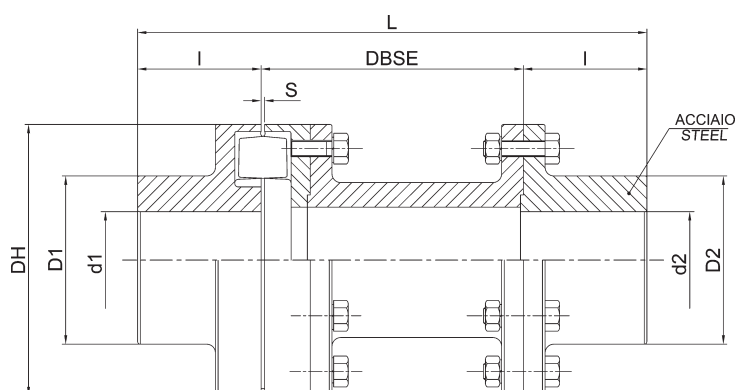

Tipo Type	Tkn Nm	N/n Kw	Foro Bore				Dh	D1	D2	L	/	DBSE	S	RPM max	Peso Weight (Kg)	Momento d'inerzia Moment of inertia J (Kg ^{m2})
			d1		d2											
			min	max	min	max										
AD 31 - 100	153	0,016	12	35	12	45	100	65	65	170	35	100	2	4800	5,3	0,0056
120										190		120			5,5	0,0058
140										210		140			5,7	0,0059
AD 41 - 100	334	0,035	18	45	18	55	130	80	80	210	55	100	2	4300	10,0	0,0172
120										230		120			10,2	0,0175
140										250		140			10,5	0,0177
180										290		180			11,0	0,0182
AD 42 - 100	334	0,035	18	50	18	55	130	95	80	220	60	100	2	4300	11,0	0,0187
120										240		120			11,2	0,0190
140										260		140			11,5	0,0192
180										300		180			12,1	0,0198
AD 51 - 100	491	0,051	22	55	22	62	150	105	90	230	65	100	3	4000	15,8	0,0368
120										250		120			16,1	0,0372
140										270		140			16,4	0,0376
180										310		180			17,0	0,0384
AD 61 - 120	1050	0,110	25	65	25	70	180	110	100	260	70	120	3	3500	22,6	0,0798
140										280		140			23,2	0,0816
180										320		180			24,4	0,0852
200										340		200			25,0	0,0880
AD 62 - 120	1050	0,110	30	75	25	85	180	130	120	280	80	120	3	3500	25,4	0,0870
140										300		140			26,0	0,0888
180										340		180			27,2	0,0924
200										360		200	3		27,8	0,0942
AD 71 - 140	1980	0,207	35	80	25	100	220	145	145	320	90	140		3000	41,8	0,2126
180										360		180			43,6	0,2228
200										380		200			44,4	0,2279
250										430		250			46,6	0,2407
AD 81 - 180	2659	0,278	35	90	25	105	260	155	155	400	110	180	3	2500	61,2	0,4233
200										420		200			62,3	0,4328
250										470		250			65,0	0,4565
AD 82 - 180	2659	0,278	40	100	25	115	260	170	170	420	120	180	3	2500	65,1	0,4441
200										440		200			66,2	0,4536
250										490		250			68,9	0,4773

I pesi e l'inerzia sono calcolati con mozzi senza fori.

Dati e dimensioni in questo catalogo possono essere variati senza preavviso.

Weight and inertia unbored hubs.

The information given in this catalogue is subject to change without notice.

